


Válvula Fundición en línea Tipo Brida



La válvula hidráulica de fundición, FLUM VALVES, es una válvula hidráulica de diafragma con cámara simple, con un funcionamiento básico de apertura y cierre debido a la presión que ejerce el agua existente en la conducción.

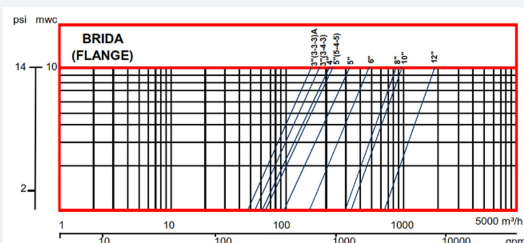

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA										
CONEXIONES CONNECTION	Material	DN (mm)	DN (pulgadas) (inch)	L (mm)	H (mm)	Caudal recomendado Recommended flow (m³/h)	Presión nominal Nominal pressure (Bar)	Presión mínima de trabajo Minimum working pressure (Kg/cm²)	Nº de taladros Nº of holes	Peso weight (Kg)
BRIDA FLANGED	GGG50	80A	3" (3 - 3 - 3)	250	203	5 - 110	6	0,5 - 0,8	8	11,20
							16	1,2 - 1,5		
	GGG50	80D	3" (3 - 4 - 3)	280	203	5 - 130	6	0,5 - 0,8	8	13,80
							16	1,2 - 1,5		
	GGG50	100	4"	305	223	10 - 150	6	0,5 - 0,8	8	15,50
							16	1,2 - 1,5		
	GGG50	125C	5" (5 - 4 - 5)	330	250	10 - 160	6	0,5 - 0,8	8	21,00
							16	1,2 - 1,5		
	GGG50	125	5" (5 - 5 - 5)	330	250	12 - 220	6	0,8 - 1,00	8	25,00
							16	1,5 - 1,8		
	GGG50	150	6"	390	282	15 - 330	6	0,8 - 1,0	8	41,00
							16	1,5 - 1,8		
	GGG50	200	8"	475	343	20 - 590	6	0,8 - 1,00	8-PN10	68,00
							16	1,5 - 1,8		
	GGG50	200	8"	475	343	20 - 590	16	1,5 - 1,8	12-PN16	68,00
							6	0,8 - 1,0		
	GGG50	250	10"	505	405	20 - 680	16	1,5 - 1,8	12-PN10	88,00
							6	1,0 - 1,2		
	GGG50	250	10"	505	405	20 - 680	16	1,5 - 1,8	12-PN16	88,00
							6	1,0 - 1,2		
	GGG50	300	12"	584	460	25 - 1400	16	1,5 - 1,8	12-PN10	120,00
							6	1,0 - 1,2		
	GGG50	300	12"	584	460	25 - 1400	16	1,5 - 1,8	12-PN16	120,00

Materiales

Cuerpo y tapa	Fundición dúctil GGG50, con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster
Muelle	Acero inoxidable
Diafragma	Caucho natural reforzado con tejido de nylon

Utilidades:

- Riego agrícola, invernaderos, jardines, etc.
- Procesos industriales.

Tipo de conexión: BRIDA ESTANDAR UNE, DIN E ISO